


EXPOLINEAR RT- 3 Pro magnetostatischer Bändchenhohtöner

- Nach Expolinear-Spezifikation entwickeltes und konstruiertes Schwingsystem
- Sehr geringe bewegte Masse
- Exzellente Impulswiedergabe
- Sehr hoher Wirkungsgrad
- Einsatz ab 2500 Hz mit steiflankigen Filtern
- Konstanter Impedanzverlauf
- Sehr lineare Druckkurve
- Sehr massive Frontplatte
- Industriestückzahlen lieferbar

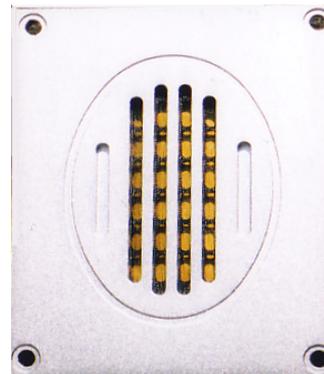


Allgemeine Daten:

Magnet	Neodymium
Membran	Kaptonfolie
Frontplatte	Aluminium natur
Frästiefe	3 mm
Einbautiefe (nicht eingefräst)	18 mm
Einbaumaße B/H	51 x 79 mm
Außenmaße B/H	88 x 102 mm
Gewicht	300 g

Technische Daten:


Nenn-Impedanz nach DIN	6 Ω
Frequenzbereich	2500 – 40000 Hz
niedrigste Trennfrequenz	2500 Hz
Re (Gleichstromwiderstand)	5,6 Ω
SPL (Wirkungsgrad)	93,5 dB W/m, 4 kHz
Pmax (Belastbarkeit)	60 W (12dB Oktave) ab 3800 Hz

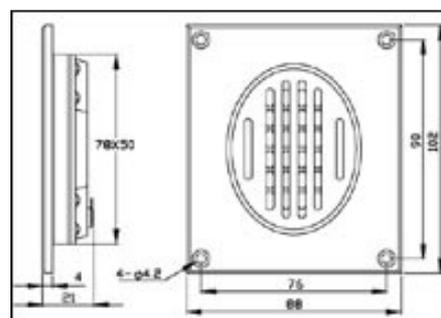

TEST IN:

Hobby Hifi 2/2005:

...er liefert eine blitzsaubere Frequenzgangkurve ab, die bis 30 Kilohertz makellos glatt verläuft.“

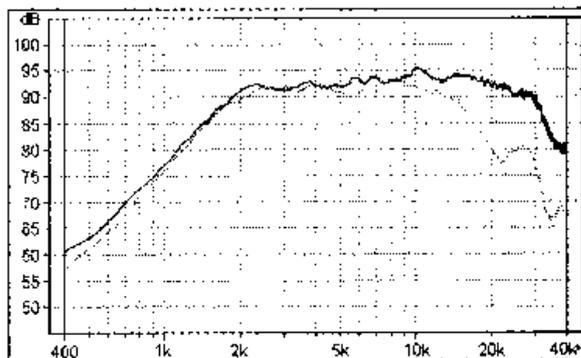

Änderungen vorbehalten